

KIT SUPPORTO PER FISSAGGIO A PARETE REGOLATORE DI CASCATA E ZONE VICTRIX 50

COD. 3.015265

Montaggio e installazione elettrica.

Ruotare la vite (1) di 1/4 di giro in modo da sbloccare ed estrarre i coperchi laterali (2).

Rimuovere i pretranci (3) presenti sul supporto a parete (7) a seconda del numero e delle dimensioni dei cavi.

Eseguire i fori (A) nel muro con una punta di appropriate dimensioni.

Fissare su una base piana il supporto (7) con le viti (8) e i tasselli (9) forniti in dotazione dopo averne verificato la corretta posizione orizzontale.

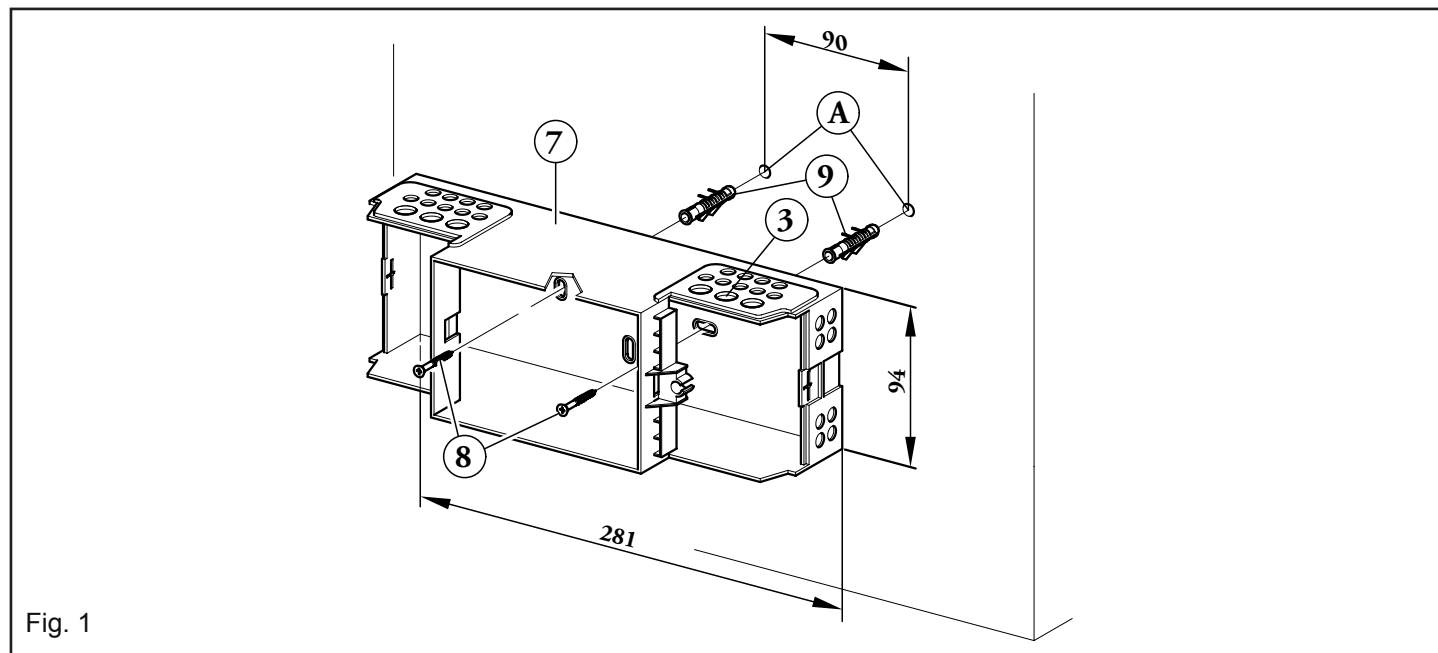


Fig. 1

Effettuare i collegamenti elettrici dei cavi (4) sulla morsetteria (5).

Attenzione: La morsetteria X1 è a tensione ridotta di sicurezza e non deve quindi assolutamente venire a contatto con la tensione di rete.

Per i collegamenti elettrici consultare il libretto istruzioni del regolatore di cascata e zone.

Introdurre l'unità centrale (6) nel supporto a parete (7).

Inserire i coperchi laterali (2) e bloccarli ruotando di 1/4 di giro le viti (1).

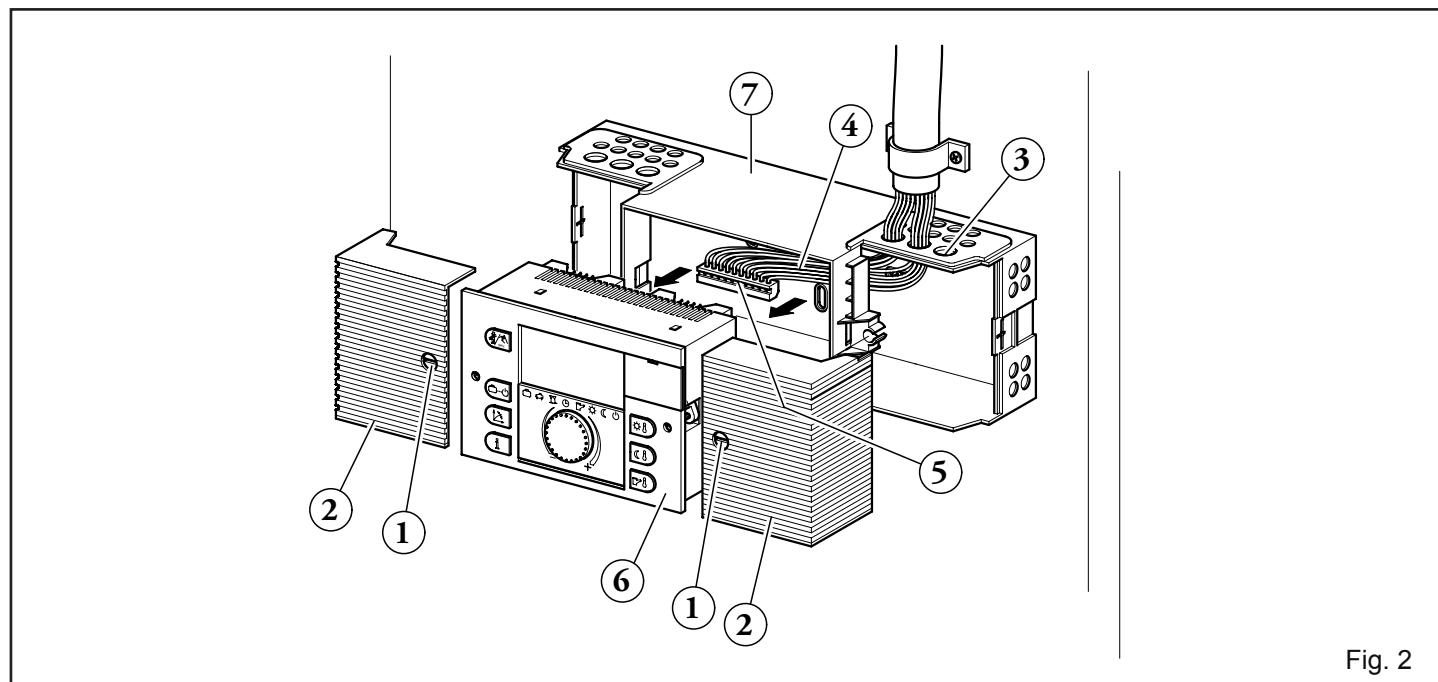


Fig. 2