

Этап 4

ПЕРВЫЙ СЛОЙ
ОКРАШИВАНИЯ
СЕКЦИИ С
ПОМОЩЬЮ
АНАФОРЕЗА

Этап 5


ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
СЛОЙ ОКРАШИВАНИЯ
ПОРОШКОВЫМИ
ЭМАЛЯМИ

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ И ОКРАШИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



Печать партнера

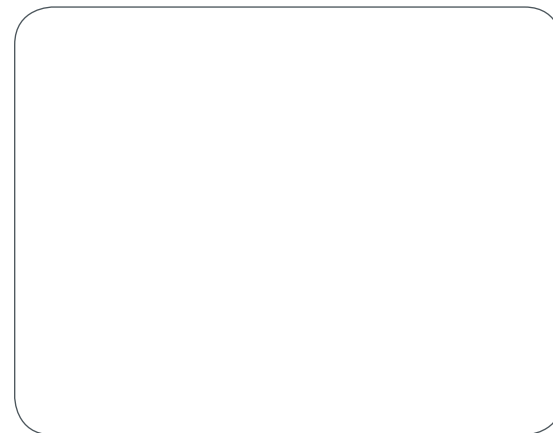

FONDITAL S.p.A.

Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italy

Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304

E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Uff. Pub. Fondital - CTC 03 P 383 - 01 Novembre 2014 (500 - 01/2015)



9PCR003P383

mytico

Алюминиевые литые под давлением радиаторы



RU

www.fondital.com

Этап 3

ПРОМЫВКА И
ХИМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Этап 1
НЕОБРАБОТАННАЯ
СЕКЦИЯ

Этап 2
ОБРАБОТАННАЯ
СЕКЦИЯ



Выбери радиатор модели Mytico A3, выбери эволюцию тепла:

Mytico A3 разработан на базе научно-исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей.

Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 2-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Mytico A3 идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.

Выбери радиатор модели Mytico A3 и открой все преимущества, разработанные специально для тебя:

- ▶ Наилучшее соотношение вес/теплоотдача, что гарантирует экономию расходов при транспортировке и установке;
- ▶ Модульность: подходит для любого пространства;
- ▶ Высокотехнологичный продукт: 2 международных патента;
- ▶ Цвет неизменный во времени, благодаря двойной окраске: методом анафореза + методом напыления порошковой эмали;
- ▶ 100% Сделано в Италии;
- ▶ Номинальное давление: 16 бар;
- ▶ Опрессовочное давление (тестирование всей продукции на 100%): 24 бар;
- ▶ Давление на разрыв: 60 бар;
- ▶ Улучшенный теплообмен = высокая производительность, низкое энергопотребление.



mytico

CE¹⁴


Модель	Глубина	Высота	Межсоев. расстояние	Длина	Диаметр соединения	Содержание воды	Теплоотдача ΔT 30K	Теплоотдача ΔT 50K	Теплоотдача ΔT 70K	Теплоотдача ΔT 90K	Степень	Коэффициент
	(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюймы	литры/секц.	Ватт/секц.	Ватт/секц.	Ватт/секц.	Ватт/секц.	n	K _m
MYTICO A3 500/100	97	557	500	80	G1	0,24	50,6	97,3	149,5	206,1	1,2778	0,6560

Максимальное рабочее давление: 1600 КПа (16 бар)

Характеристическое уравнение модели $\Phi = K_m \Delta T^n$ (согласно норме EN 442-1). Вышеуказанные данные по теплоотдаче, рассчитанные при $\Delta T 50K$, соответствуют европейской норме EN 442-2.




a)

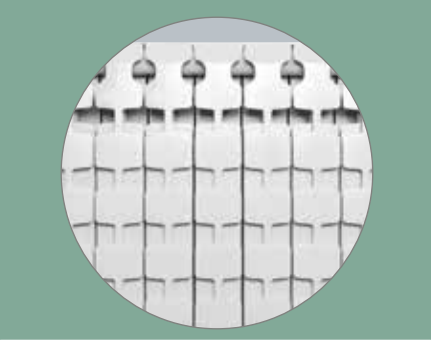

Отверстия на задней стенке радиатора

b)



Инновационная заглушка в разрезе

Выбери модель Mytico A3 - установи радиатор будущего:

- a) Наличие отверстий на задней стенке радиатора позволяет увеличить конвекционный теплообмен;
- b) Новая заглушка изготовлена из листа стали, покрытого слоем алюминия, не приваривается; гидроизоляция обеспечивается прокладками O-Ring. Отсутствие сварки, т.е. нет проблем с заусенцами в нижней части радиатора. Все заглушки подвергаются антикоррозийной обработке Aleternum®.



Радиатор **Mytico A3** обеспечен **10-летней** гарантией с даты установки на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке и эксплуатации, а также при правильном обслуживании. Если радиатор прошел антикоррозийную обработку Aleternum, гарантия составляет 20 лет.

mytico