

Труба Wavin PE-X

Wavin 3-х слойная труба PE-Xc/EVOH (с диффузионным барьером)

Назначение

Труба предназначена для монтажа систем центрального отопления и поверхностных систем отопления охлаждения.


Спецификации

- Трубы PE-Xc производятся из полиэтилена высокой плотности и подвергаются процессу молекулярной сшивки
- Соответствует EN ISO 15875-2, классы применения 4 и 5 (4: 10бар, 5: 8бар) согласно ISO 10508
- С диффузионным барьером EVOH (DIN 4726)
- Длина в рулоне 300м



Диаграмма потери давления

Диаграмма подходит для температуры воды от 15°C до 45°C.

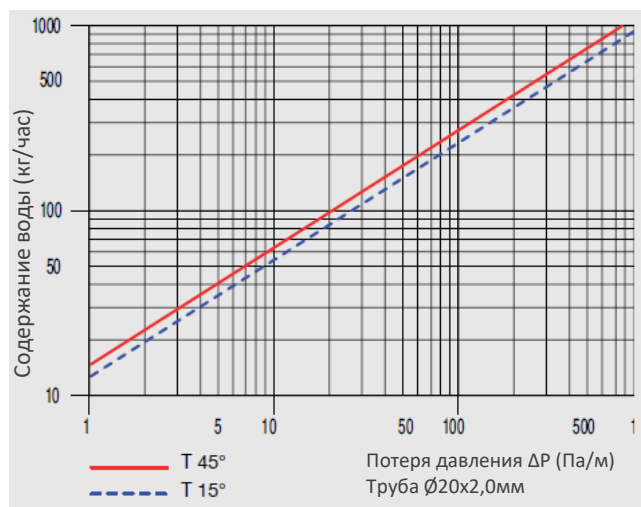

Труба	Код
PE-Xc/EVOH 20x2 L=300м	4062798

Пример маркировки

WAVIN 2625m PE-Xc 20 x 2,0 mm class 4/10bar T max 70°C
class 5/8bar T max 90°C EN ISO 15875 EVOH 316 13.01.17
0015 LCE131

Технические характеристики

Параметр	Единицы измерения	Ø20x2,0мм
Наружный диаметр	мм	20
Внутренний диаметр	мм	16
Коэффициент линейного расширения	мм/мK	0,14
Теплопроводность	Вт/мK	0,35
Кислородная диффузия для труб с антикислородным барьером	Мг O ₂ / (м ² *д)	<0,32
Класс применения в соответствии с ISO 10508		4/10бар* 5/8бар**
Коэффициент шероховатости внутренней поверхности	мм	0,007
Минимальный радиус изгиба	мм	100
Содержание воды	л/м	0,2
Вес 1м трубы	кг/м	0,11
Цвет		красный

* 4 класс = 60°C / 25 лет + 40°C / 20 лет + 20°C / 2,5 года + 70°C / 2,5 года; T_{эксп} 100°C / 100 часов
** 5 класс = 80°C / 10 лет + 60°C / 25 лет + 20°C / 14 лет + 90°C / 1 год; T_{эксп} 100°C / 100 часов

Поставщик

UAB „Wavin Baltic“
Ugniagesiu 4, LT-02244 Vilnius
Тел.: +370 5 269 1800
Е. почта: wb@wavin.lt

