


## Справочные данные (2020-11-14)

### Flexcon R 8 - 80

Расширительные мембранные баки для закрытых систем теплоснабжения (в соответствии с EN12828) и холодоснабжения.

Рост температуры в системе ведет к расширению воды. "Вода расширения" временно направляется в расширительный бак, что позволяет поддерживать необходимое рабочее давление.

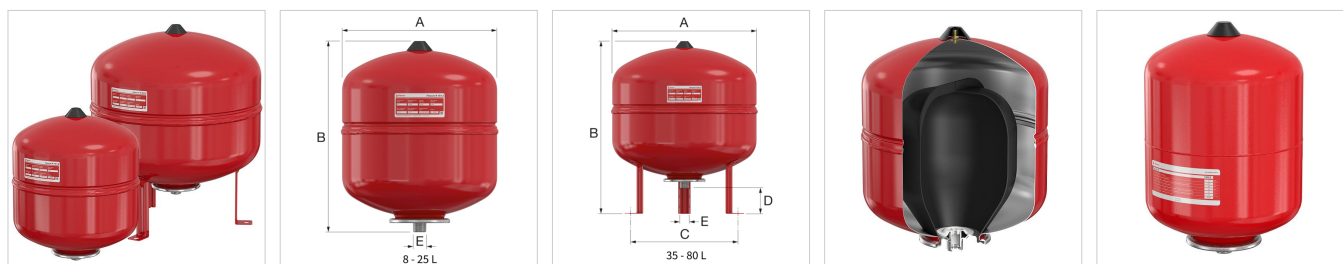

| Тип                    | Емкость [л] | Исходное давление [бар] | Макс. рабочее давление [бар] | Размеры |        |          |        | Сист. соед. (Е) | Вес [кг] | ### | Артикул |
|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------|--------|----------|--------|-----------------|----------|-----|---------|
|                        |             |                         |                              | A [мм]  | B [мм] | Ø C [мм] | D [мм] |                 |          |     |         |
| Flexcon R 8 - 1.5 бар  | 8           | 1,5                     | 6                            | 235     | 261    |          |        | G 3/4" M        | 1,5      | 120 | 16010RU |
| Flexcon R 12 - 1.5 бар | 12          | 1,5                     | 6                            | 235     | 351    |          |        | G 3/4" M        | 2,0      | 90  | 16014RU |
| Flexcon R 18 - 1.5 бар | 18          | 1,5                     | 6                            | 290     | 357    |          |        | G 3/4" M        | 2,3      | 60  | 16020RU |
| Flexcon R 25 - 1.5 бар | 25          | 1,5                     | 6                            | 290     | 463    |          |        | G 3/4" M        | 3,1      | 48  | 16027RU |
| Flexcon R 35 - 1.5 бар | 35          | 1,5                     | 6                            | 390     | 496    | 330      | 100    | G 3/4" M        | 4,8      | 24  | 16037RU |
| Flexcon R 50 - 1.5 бар | 50          | 1,5                     | 6                            | 390     | 620    | 330      | 100    | G 3/4" M        | 6,6      | 15  | 16053RU |
| Flexcon R 80 - 1.5 бар | 80          | 1,5                     | 6                            | 390     | 864    | 330      | 100    | G 3/4" M        | 8,6      | 15  | 16083RU |



### Преимущества

- Заполнены азотом для более длительного сохранения исходного давления.
- Каждый расширительный бак прошел заводскую проверку.
- На резьбу системного подключения не нанесено никакого покрытия, что обеспечивает простоту соединения.
- Полностью сварная конструкция.
- Оцинкованный фланец.

### Информация общего характера

- Макс. рабочее давление: 6 бар.
- Расширительные баки соответствуют EN13831.
- Максимальная температура системы: 120 °C.
- Максимальная температура на мембране: 70 °C.
- Мембрана: EPDM.
- В соответствии с Директивой 2014/68/EU "Оборудование, работающее под давлением".
- Возможно добавление до 50% антифриза на основе гликоля.
- Покрытие – эпоксидно-порошковое, красного цвета (RAL 3002).
- Flexcon R 35 - 80 : имеют ножки для напольного монтажа.



### Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)